

Nº DE ESQUEMA
125-128-21310000-00000

DESCRIPCIÓN




INDEX
00

1FHA + generador no Wolf que dan servicio de ACS y calefacción/refrigeración .1 Circuito primario tras inercia


LEYENDA SIMBOLOS HIDRÁULICOS

- IMPULSIÓN DE ACS, CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN
- RETORNO DE ACS, CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN
- RECIRCULACIÓN ACS
- TOMA AFS
- IMPULSIÓN DE CIRCUITO SOLAR
- RETORNO DE CIRCUITO SOLAR
- X ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA O CONEXIÓN DE CONTROL
- X Elementos eléctricos a 230V
- X Sondas y/o contactos sin tensión

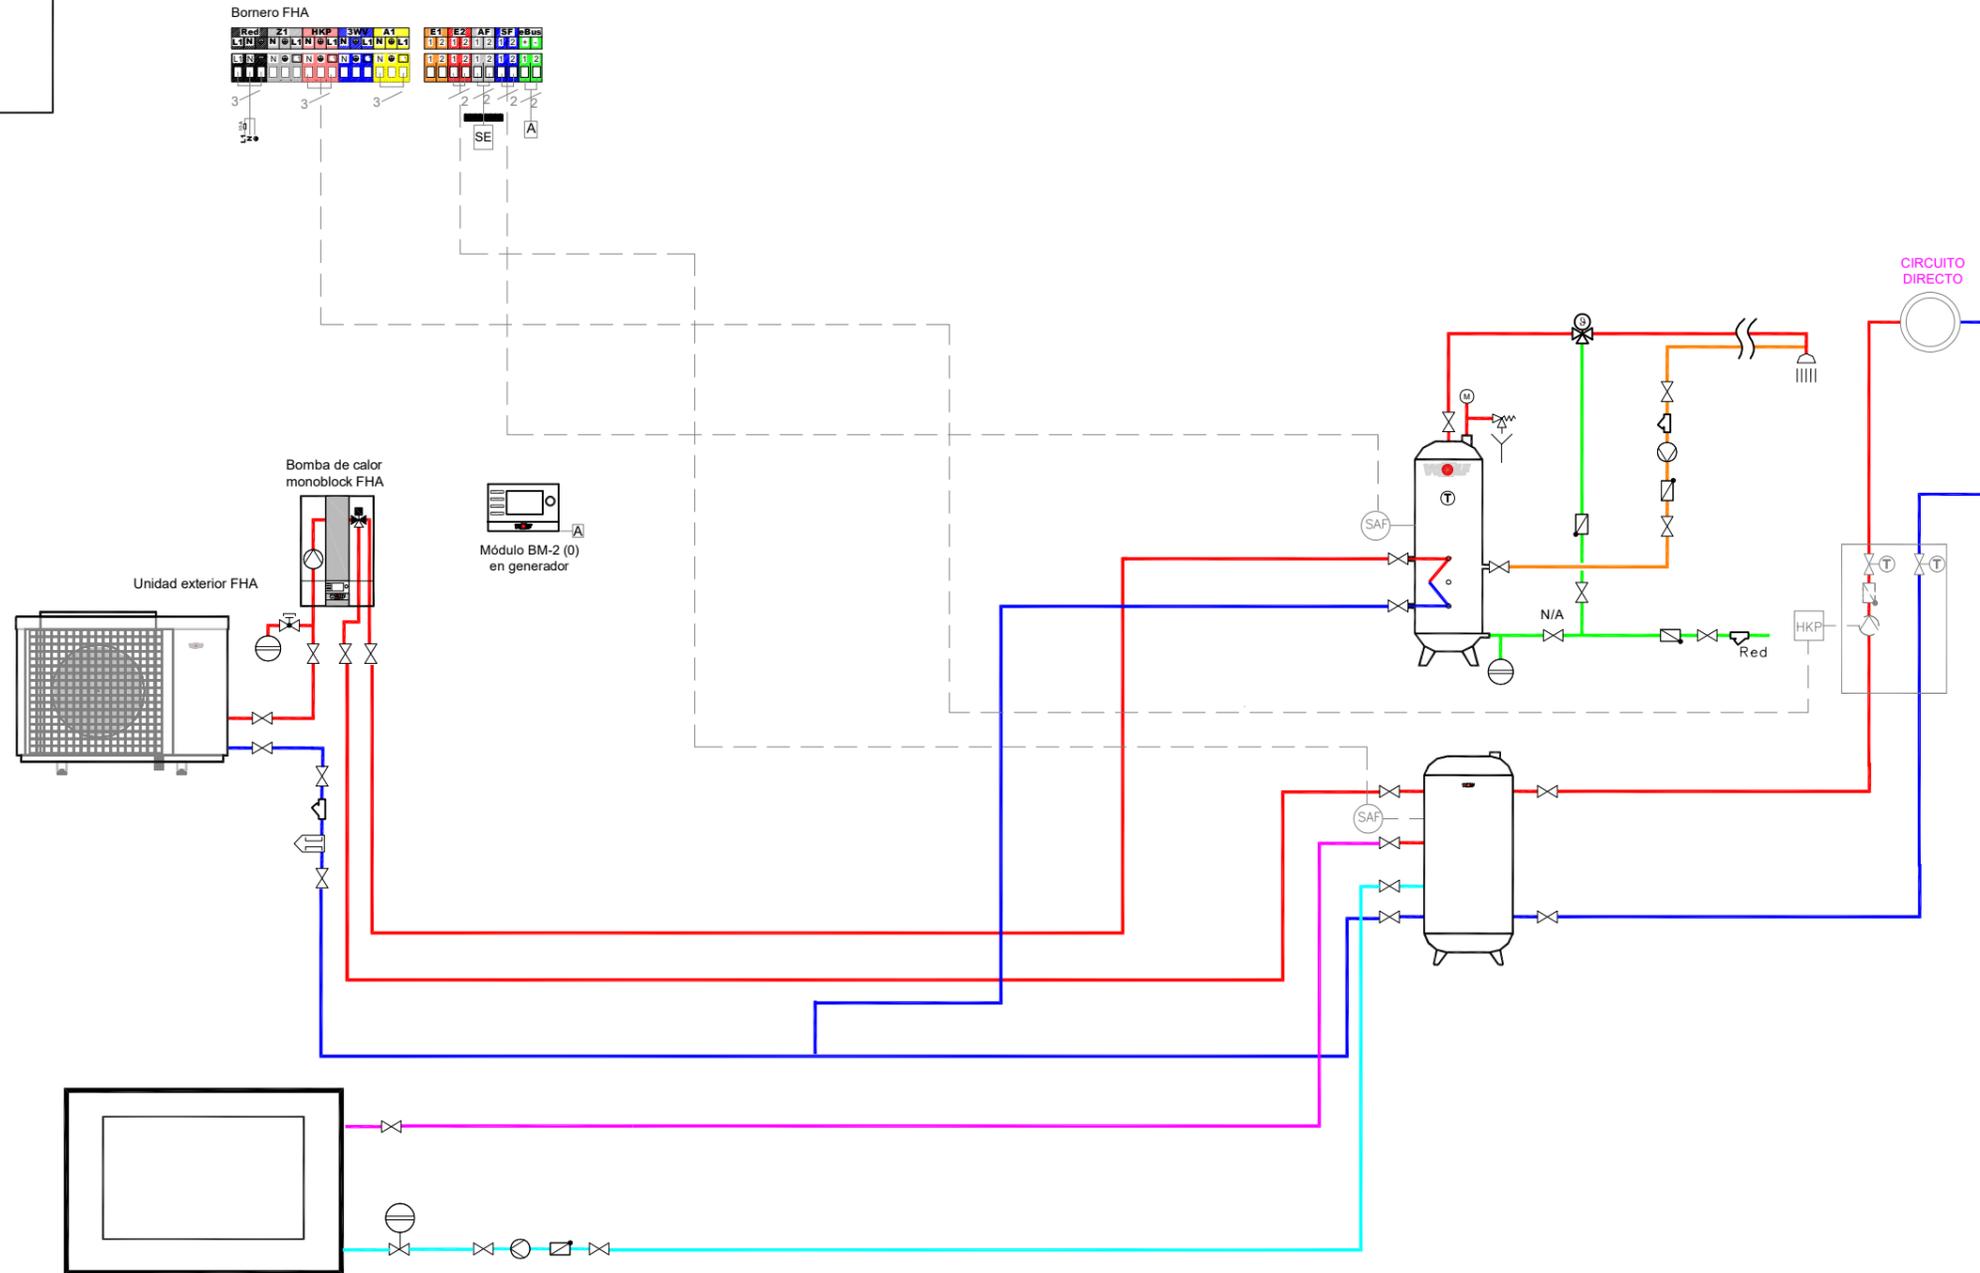

ATENCIÓN: Este esquema principal no reemplazará un diseño profesional correcto del sistema.
No incluye todos los dispositivos de corte y seguridad necesarios para el montaje profesional.
Se deben cumplir toda la normativa vigente aplicable.
Se recomienda consultar a una oficina de proyectos especializada.

Dibujado	Fecha de revisión	Generadores	1 FHA + 1 GENERADOR NO WOLF	Configuración	1 Circuito de ACS 1 Circuito directo	Escala
D.T.	26-02-2025	Reguladores	BM-2			S/E

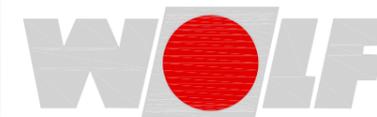

Nº DE ESQUEMA 125-128-21310000-00000	DESCRIPCIÓN 1FHA + generador no Wolf que dan servicio de ACS y calefacción/refrigeración .1 Circuito primario tras inercia
INDEX 00	

LÓGICA DE CONTROL

DESCRIPCIÓN:

1FHA + generador no Wolf que dan servicio de ACS y calefacción /Refrigeracion. Circuito primario tras Inercia.

.Los sistemas Wolf están diseñados principalmente para trabajar bajo la siguiente configuración: uno o varios generadores principales en secuencia, 5 como máximo, incluyendo el posible apoyo de un generador secundario impulsando contra un circuito primario. En el circuito secundario, un circuito directo como máximo por cada BM-2 (0), y hasta 6 circuitos mezcladores controlados por módulos MM-2 y/o KM-2 (V2).

Si los equipos generadores están programados en automático, siempre que se esté dentro de horario establecido:

1. Funcionamiento ACS

- 1.1. Tacs < Tacs_cons; CHA = ON.
- 1.2. Tacs = Tacs_cons; CHA = OFF.
- 1.3. Tacs > Tacs_cons;CHA = OFF.

2. Funcionamiento Calefacción/refrigeración

- 2.1. Text < Tinv_ver;CHA = Modo calefacción.
- 2.2. Text > Tinv_ver; CHA = Modo refrigeración.

Modo calefacción:

- 2.3. Tsaf < Tsaf_cons; CHA = ON
- 2.4. Tamb < Tamb_cons; Circuito directo_Bomba = ON / Circuito con válvula mezcladora_Bomba = ON.

Modo refrigeración:

- 2.5. Tsaf > Tsaf_cons; FHA = ON
- 2.6. Tamb > Tamb_cons; Circuito directo_Bomba = ON / Circuito con válvula mezcladora_Bomba = ON.

3. Telegestión

- 3.1.Posibilidad de telegestión de la instalación instalando un módulo internet WOLF LINK HOME (ISM7i) o WOLF LINK PRO (ISM7e).
- 3.2.Necesario BM-2 para funcionamiento completo con Telegestión.

NOTA ACLARATORIA:


- Comunicación por eBUS de KM-2 V2, MM-2, generadores (FHA) y mandos (BM-2, AM). Generador NO Wolf se activa mediante señal a 230 V.
- El conjunto de CHA puede producir simultáneamente ACS y calefacción
- **Es necesario comprobar la presión disponible de la bomba de circulación de los generadores para diseñar el sistema hidráulico. Esta información se puede consultar en los manuales correspondientes y la documentación de planificación de los generadores. Para mayor información, puede ponerse en contacto con el Departamento de Soporte de Wolf Ibérica.**
- Posibilidad de control de la temperatura ambiente interior con termostato Wolf RM2 / BM-2en zócalo.

ATENCIÓN: Este esquema principal no reemplazará un diseño profesional correcto del sistema.
No incluye todos los dispositivos de corte y seguridad necesarios para el montaje profesional.
Se deben cumplir toda la normativa vigente aplicable.
Se recomienda consultar a una oficina de proyectos especializada.

Dibujado	Fecha de revisión	Generadores	2 x CHA + 1 GENERADOR NO WOLF	Configuración	1 Circuito de ACS 1 Circuito directo	Escala
D.T.	31-01-2025	Reguladores	BM-2 + AM + KM-2 V2			S/E

Nº DE ESQUEMA
125-128-21310000-00000

DESCRIPCIÓN

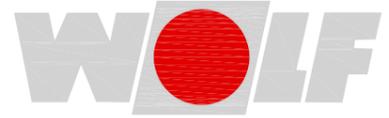

INDEX
00

1FHA + generador no Wolf que dan servicio de ACS y calefacción/refrigeración .1 Circuito primario tras inercia

	Bomba		Filtro		Llave de regulación
	Llave de corte		Válvula de presión diferencial		Purgador
	Válvula de seguridad con muelle		Reductora de presión		Bote desaireación
	Válvula de retención / Antiretorno		Válvula antiretorno		Aerotermino
	Válvula de 3 vías Nota: Denominación de tomas según modelo		Decantador de lodos		Separador de lodos y magnetita con llave de corte
	Vaso de expansión		Embudo de evacuación		Separador de lodos y magnetita
	Válvula de estrangulamiento		Antiretorno con vaciado		Control de punto de rocío
	Válvula de mariposa		Ventilator		Embudo de recogida con depósito para líquido solar
	Válvula de cierre		Válvula termostática / Válvula de zona		Relé
	Válvula Tacco-Setter		Termómetro		Sensor de caudal
	Válvula de 2 vías termostática		Válvula de 3 vías mezcladora con servomotor		Dispositivo de falta de agua
	Válvula de 3 vías termostática		Válvula con servomotor actuación inalámbrica		Regulador de presión diferencial
	Limitador de caudal		Manómetro		Acumulador: Vaina/ Sonda/ Termómetro
	Termostato de máxima		Antiretorno con purgador		Toma de conexión
	Válvula mezcladora 4 vías con servomotor		Circuito de calefacción directo / mezcla		Consultar manual del acumulador
	Desaireador		Llave de corte con purgador		
	Sonda de temperatura		Llave de corte con vaciado		
	Aguja hidráulica		Limitador de presión		
	Intercambiador de placas		Grupo de seguridad		

ZKP ZUP ZHP Bombas de caldera

A1 A3 A4 Salidas parametrizables

MM Válvula de mezcla de tres vías

SPLP PLP Bombas de carga del acumulador de ACS

PF SF SPF Sondas de temperatura para circuitos de agua
SAF VF

E1 E3 Entradas parametrizables

MKP HKP Bombas de circuitos secundarios

SFS1 SFS Sondas de temperatura para circuitos solares
SFK1 SFK

SKP1 SKP Bombas de circuitos solares

ATENCIÓN: Este esquema principal no reemplazará un diseño profesional correcto del sistema.
No incluye todos los dispositivos de corte y seguridad necesarios para el montaje profesional.
Se deben cumplir toda la normativa vigente aplicable.
Se recomienda consultar a una oficina de proyectos especializada.

Dibujado

Fecha de revisión

Generadores

FHA + 1 GENERADOR NO WOLF

Configuración

1 Circuito de ACS
1 Circuito directo

Escala

D.T.

26-02-2025

Reguladores

BM-2

S/E